




Verifica Livello - procedura semplificata ISO 17123-2

Scopo: verificare la precisione di misura di un livello.

Posizionare il livello in prossimità del chiodo C9 e misurare per 10 volte i dislivelli tra le borchie A e B infisse sul basamento dei pilastri S2 e S3. Successivamente posizionare il livello in prossimità del chiodo C10 e misurare nuovamente per 10 volte il dislivello delle borchie A e B. Dopo ogni misura del dislivello (lettura indietro alla stadia su A e avanti alla stadia su B) modificare leggermente la posizione del livello in planimetria e quota per leggere porzioni diverse della stadia.

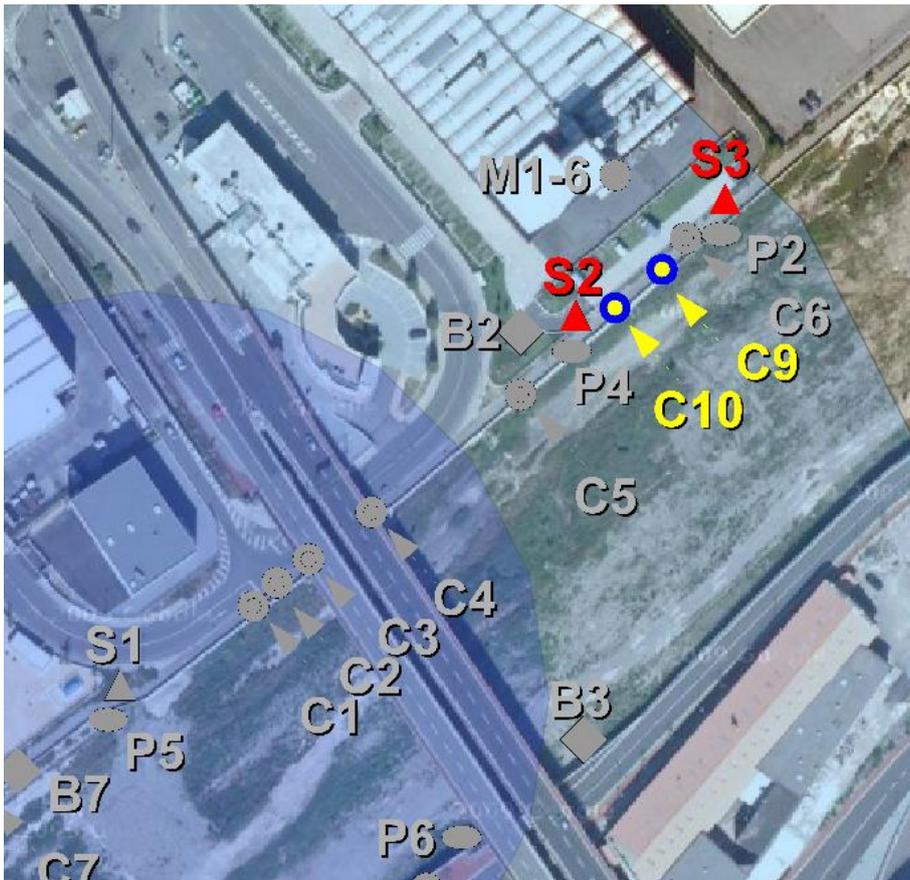

Campo Prova Strumenti Topografici Genova



Verifica Livello - procedura semplificata ISO 17123-2

Data	Strumento / Operatore

NOME PUNTO	PUNTO COLLIMATO	LETTURA	PUNTO COLLIMATO	LETTURA	NOTE
Strumento posizionato in prossimità del chiodo C9, per livellazione dal mezzo					
601	A (presso S2)		B (presso S3)		
602					
603					
604					
605					
606					
607					
608					
609					
610					
Strumento posizionato in prossimità del chiodo C10, per livellazione in prossimità di un estremo					
611	A (presso S2)		B (presso S3)		
612					
613					
614					
615					
616					
617					
618					
619					
620					